

URZ0156



CCTV camera

Bedienungsanleitung	DE
Owner's manual	EN
Instrukcja obsługi	PL
Manual de utilizare	RO




INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA



Pentru a preveni riscul aparitiei unui incendiu sau pericol de soc electric, feriti aparatul de ploaie si umezeala.

Acest simbol avertizeaza utilizatorul asupra importantei instructiunilor de utilizare si intretinere care insotesc aparatul.




Acest simbol este menit sa avertizeze utilizatorul asupra prezentei tensiunilor periculoase care pot aparea la deschiderea carcasei aparatului, tensiuni care pot sa fie suficient de mari pentru a constitui un potential risc de soc electric.

PRECAUTII:


- Pentru a reduce riscul unui soc electric, nu indepartati capacul, nu exista componente utile in interior. Pentru intretinere, adresati-va doar personalului calificat.
- Pentru prevenirea riscului aparitiei unor incendii sau socuri electrice, nu folositi altceva decat alimentatorul recomandat.
- Pentru a proteja camera, evitati asezarea sau utilizarea acesteia in lumina directa a soarelui, in ploaie sau in medii cu praf.
- Va rugam sa pastrati suprafata de sticla curata, in caz contrar senzorul de lumina isi va pierde eficienta.
- Nu indreptati senzorul spre lumina puternica, in caz contrar nu va functiona.
- Nu atingeti senzorul CCD cu degetele, nu folositi substante corozive foarte puternice pentru a curata sticla. Folositi un material textil moale inmuiat in alcool pentru a-l sterge de praf.
- Cand nu utilizati camera, pastrati lentilele sau capacul fixate pentru a proteja senzorul CCD.
- Incercati sa nu scapati camera si sa nu o expuneti socurilor sau vibratiilor puternice. In caz contrar camera se poate defecta.

CONEXIUNI

CONEXIUNI SISTEM DE BAZA

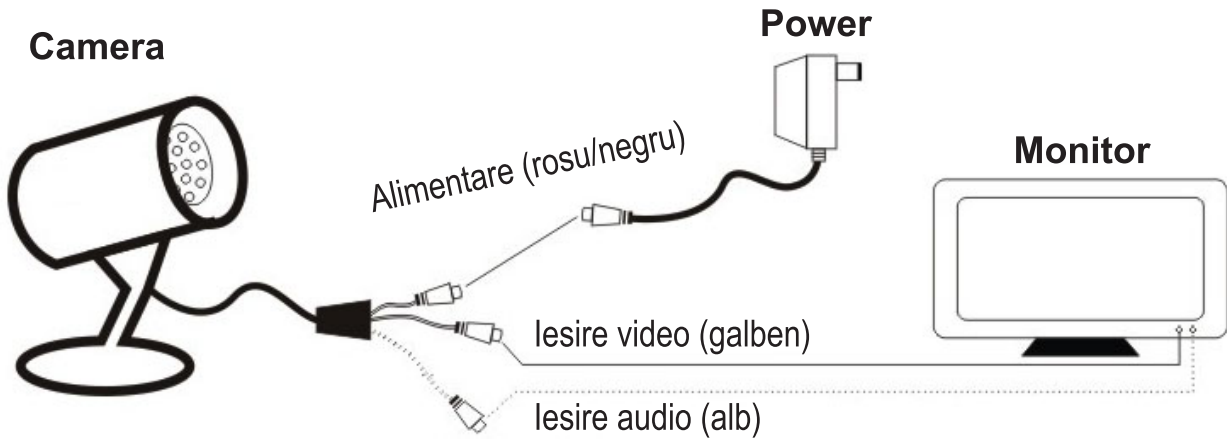

CONEXIUNI SISTEM EXTINS

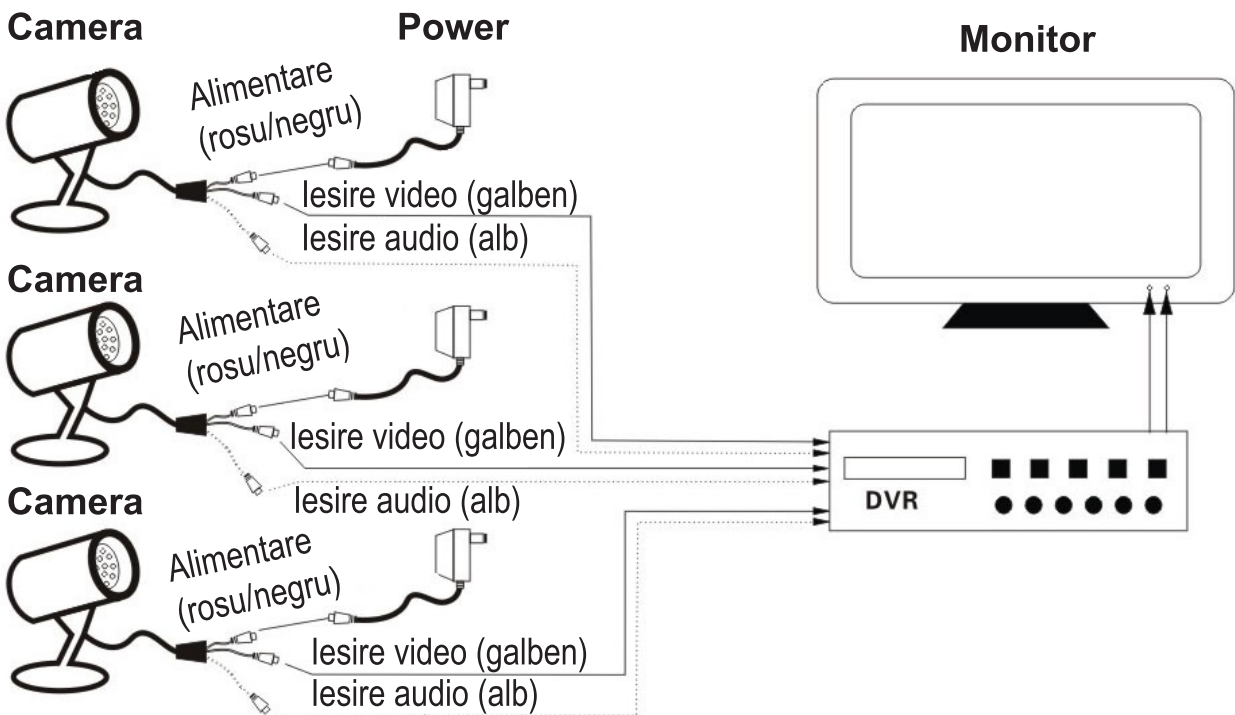

SPECIFICATII

Senzor imagine	Sony CCD 1/4"
Valabilitate pixeli	PAL: 510(H) x 492(V)
Rezolutie orizontala	420 TV line
Lentile	3.6mm fix lens
IR led	24buc.
Distanta vizualizare IR	20m
Iluminare minima	0Lux
AGC	Auto
Sistem sincronizare	Sincronizare interna
Frecventa baleiaj pe orizontala (H)	15.625KHz
Frecventa baleiaj pe verticala (V)	50Hz
Compensare lumina de fundal	Auto
Electronic shutter speed	1/50(1/60)~1/100000sec
Balans de alb	Auto
S/N	>48dB
Corectie gamma	> 45
Temperatura de functionare	-10°C ~ +50°C
Umiditate de functionare	85% RH
Alimentare	DC 12V / 1000mA
Greutate	200g

Romania



Reciclarea corecta a acestui produs (reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, va rugam să separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatori instititionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul si să verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.

