




# UCH0151

## Suport TV LCD LED

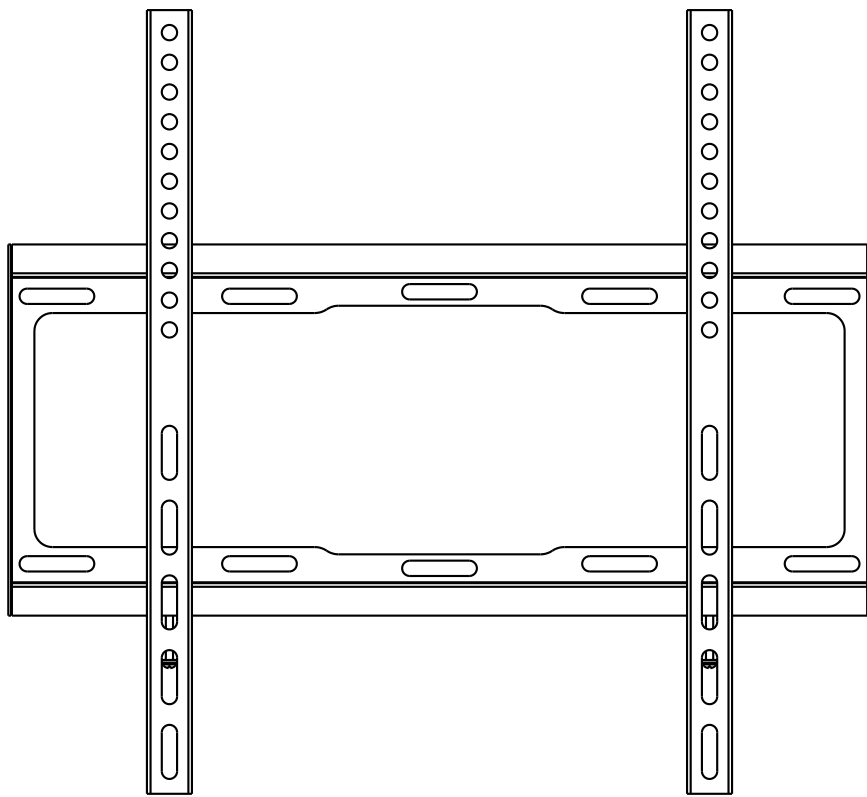

### Manual de utilizare



200x200/300x300  
400x200/400x400



English 1-8

Polski 9-14

Română 15-20

Deutsch 21-26


## Inainte de instalare



- Nu incepeti instalarea suportului decat dupa ce ati citit si inteles instructiunile de montare.
- Respectati recomandarile din acest manual de instalare cu privire la distanta fata de perete necesara la montarea suportului.
- Instalarea suportului este recomandata sa fie executata de catre personal calificat.
- Verificati daca peretele este poate suporta sarcinile maxime admisibile de catre suport.
- Nu depasiti sarcina maxima admisibila a suportului.
- Asigurati-va ca suruburile de fixare pentru diblu sa fie centrate exact in mijlocul gaurilor de pozitionare de pe suport (eventual utilizati un dispozitiv de centrare) in momentul strangerii acestora.
- Strangeti suruburile ferm dar nu exagerati. Strangerea prea puternica a acestora poate distruge partile componente ale suportului
- Solicitati ajutorul altei persoane pentru pozitionarea aparatului pe suport.
- Suportul este destinat utilizarii in interior. Nu utilizati suportul in exterior pentru a evita riscul producyerii de accidente sau defectarea produsului.

## Continut colet

Asigurati-va ca ati primit toate componentele necesare montarii suportului inainte de instalarea acestuia, urmarind figurile urmatoare:



placa de baza (x1)  
A




adaptor (x2)  
B



nivela cu bula de aer (x1)  
C

## Pachet M



M6x30 (x4)  
M-A



M8x30 (x4)  
M-B




D8 saiba (x4)  
M-C




saiba (x4)  
M-D


## Pachet W



Surub ancorare ST6.3x55 (x5)  
W-A






diblu beton (x5)  
W-B




D6 saiba (x5)  
W-C




## 1. Montarea suportului pe perete de beton

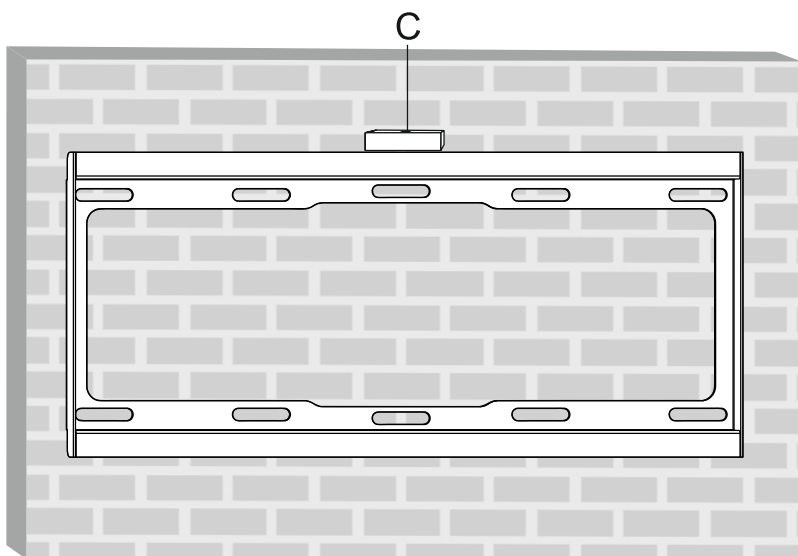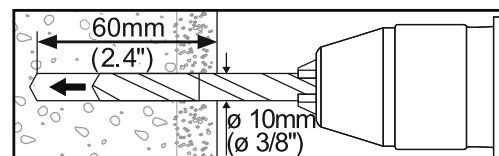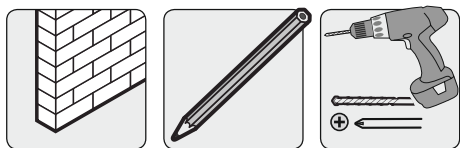

**1**  
**Marcati locatia exacta a orificiilor de montare**



**2**  
**Efectuati gaurile de ghidare**

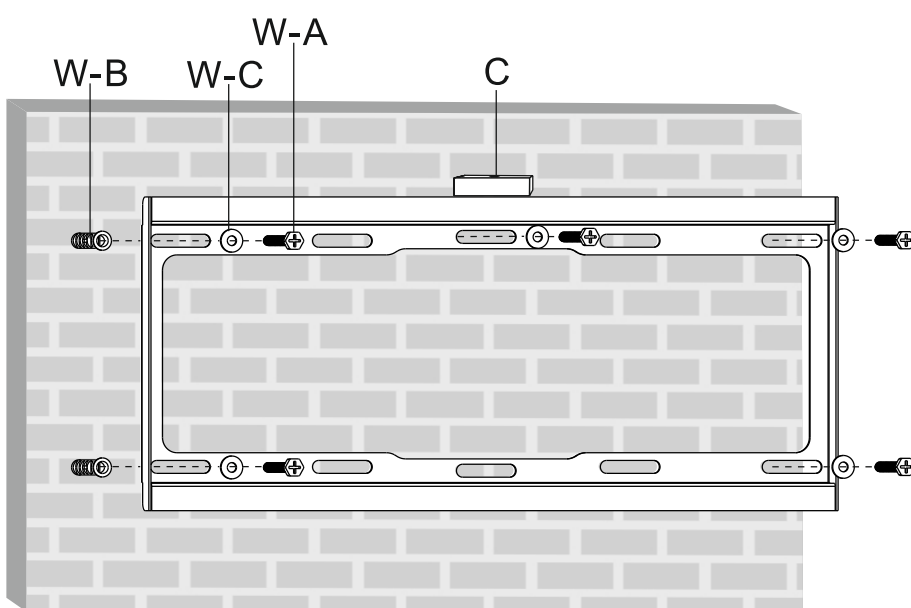


**Insurubati placa de baza pe perete**

### **AVERTISMENT**

- La instalarea suportului pe perete de beton, verificati ca grosimea betonului sa fie de cel puțin 1-3/8" (35mm) pentru a putea folosi ancorele de beton. Asigurati-va ca montati pe o suprafata solida, in general lasand o distanta de 1" (25mm) fata de marginea peretelui de beton. Utilizati masina de gaurit cu atentie, pentru a evita spargerea peretelui atunci cand exista un spatiu gol sau o cavitate.
- Instalatorii trebuie sa verifice ca suprafata de sprijin va suporta in conditii de siguranta sarcina echipamentelor si toate componentele atasate.

## 2. Instalarea adaptoarelor pentru suport

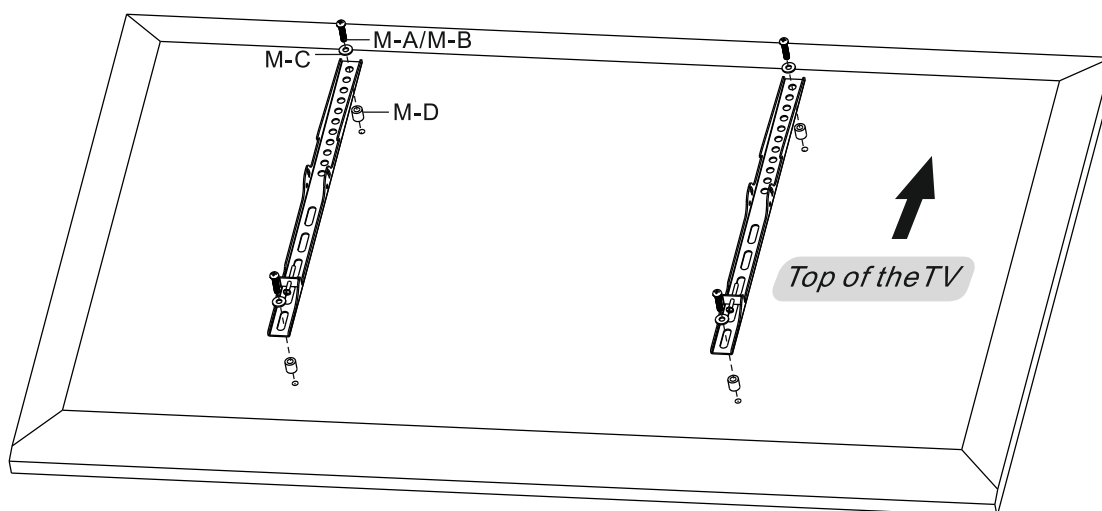


**Nota:** Alegeți suruburile, saibele și distanțierile (dacă e necesar) în funcție de tipul ecranului.

- Pozitionați adaptoarele cât mai aproape de centrul ecranului.
- Insurubați adaptoarele pe TV.



Strangeti toate suruburile dar nu exagerati.

## 3. Montarea televizorului pe suport

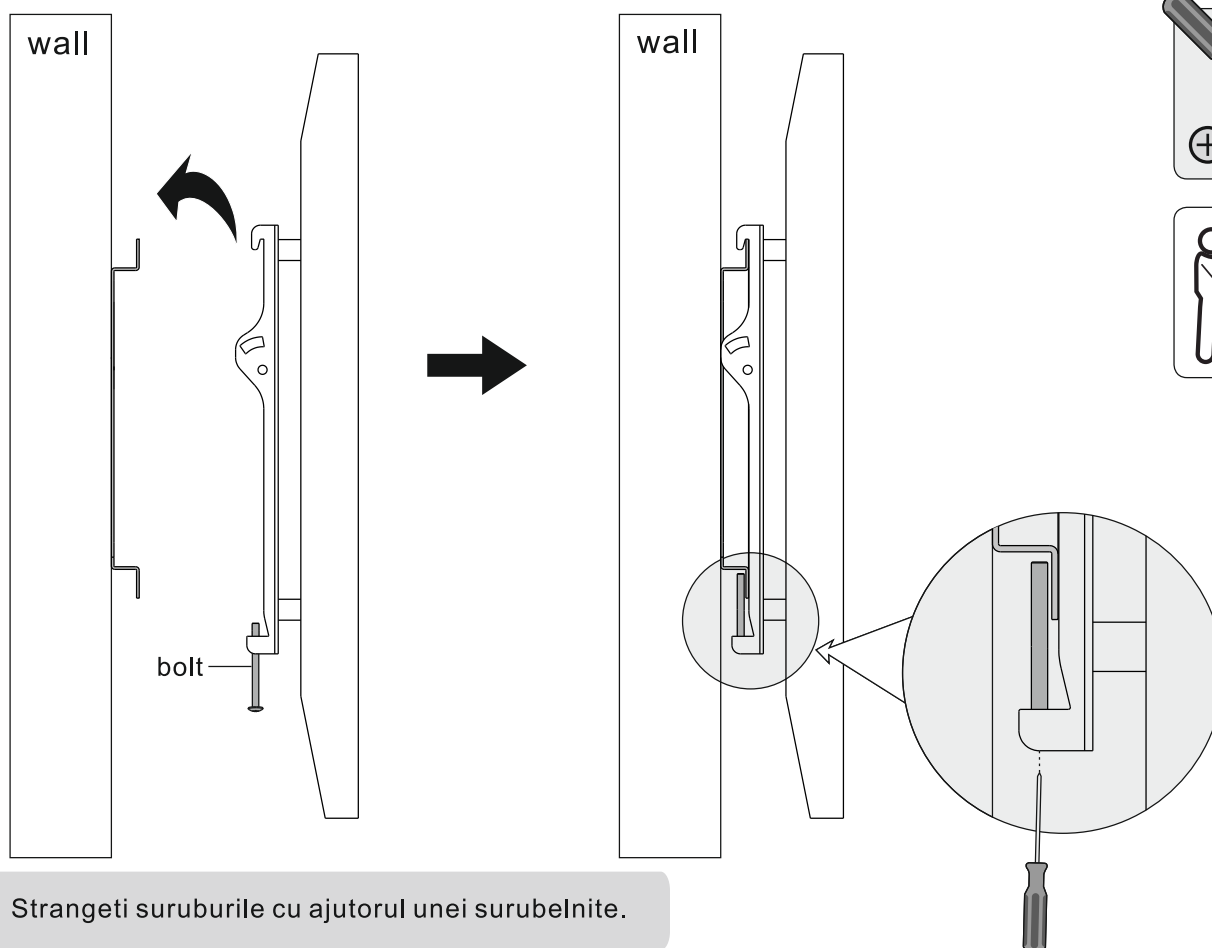

Strangeti suruburile cu ajutorul unei surubelnite.

## Intretinere

### Intretinere

- Verificati ca suportul sa fie fixat la intervale regulate (cel putin o data la 3 luni)
- Va rugam sa contactati furnizorul in cazul in care aveti intrebari.

*Specificatiile sunt supuse schimbarilor fara notificare prealabila.*

### Romania



#### Reciclarea corecta a acestui produs

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de reziduuri si sa-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugati sa ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice.

Utilizatori institutionali sunt rugati sa ia legatura cu furnizorul si sa verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.



Produs in RPC pentru Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS , ROMANIA.