

Rebel

LIGHT

LED FLOODLIGHT



**USER
MANUAL**

PL

DE

EN

RO

model: URZ3485

URZ3486

URZ3487

URZ3489

SPECYFIKACJA

	URZ3485	URZ3486	URZ3487	URZ3489
Źródło światła	144 szt. SMD2835	12 szt. SMD2835	24 szt. SMD2835	72 szt. SMD2835
Moc	100 W	10 W	20 W	50 W
Temperatura barwowa	6500 K	3000 K		
Strumień świetlny	do 8000 lm	do 750 lm	do 1500 lm	do 3750 lm
Efektywność	75 lm/W			
Współczynnik mocy	0,9			
Kąt świecenia	120°			
CRI	>80			
Klasa ochronności	I			
Stopień ochrony	IP65			
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C			
Żywotność	20 000 h			
Zasilanie	220 - 240 V; 50 - 60 Hz			



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętno.

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

Va rugam sa cititi manualul de utilizare inainte de instalarea dispozitivului. Daca aveti nelamuriri in ceea ce privește instalarea dispozitivului, adresati-va unei persoane calificate.

1. In cazul in care aparatul are o functionare defectuoasa sau prezinta anomalii, nu-l folositi si deconectati-l de la sursa de alimentare. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul. Contactati imediat un centru de service autorizat.
2. Inainte de a efectua servicii de intretine, lasati dispozitivul sa se raceasca complet și deconectati-l.
3. Nu acoperiti produsul.
4. **ATENTIE:** Nu priviti direct in fascicul!
5. Curatati acest aparat cu o carpa moale, usor umezita. Nu folositi agenti chimici sau abrazivi pentru a curata aparatul.
6. Nerespectarea avertismentelor sau instructiunilor poate conduce la accidentare prin electrocutare, incendiu si/sau vatamare corporala grava.
7. **AVERTISMENT:** Dispozitivul se poate încălzi până la o temperatură mai mare. Nu atingeți dispozitivul când este fierbinte.
8. Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare de la retea corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.

CARACTERISTICI

- Dispozitivul face parte din grupul de produse eficiente din punct de vedere energetic.
- Distanța minimă dintre sursa de lumină și obiectul iluminat este de 0,5 m.
- Acest dispozitiv este proiectat astfel încât să nu poată fi deschis. Reparațiile efectuate de utilizator nu sunt permise.


INSTALAREA

Citiți manualul înainte de instalarea dispozitivului. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană calificată. Verificați dacă fixarea mecanică și conectarea la energie electrică este corespunzătoare înainte de prima utilizare.

1. Îndepărtați supțul de montare. Efectuați o gaură în perete și insurubați suportul pe perete folosind diblurile din plastic și șuruburile. Verificați ca suportul să fie fixat pe perete.


Nota: În această fază de montare nu fixați din nou Proiectorul pe suport.

2. Conectați cablurile de alimentare:
 - firul maro al reflectorului la firul maro sau roșu (fază) al rețelei electrice;
 - firul albastru al reflectorului la firul albastru sau negru (nul) al rețelei electrice;
 - firul galben-verde al reflectorului la firul de pământare al rețelei electrice.
3. Atașați proiectorul din nou pe suport și fixați cablul pe perete folosind clemele corespunzătoare. Asigurați-vă că, cablul nu atinge carcasa proiectorului și că există suficient cablu pentru a permite proiectorului să fie înclinat și reglat corespunzător - acest lucru se realizează prin manevrarea corpului metalic al proiectorului și nu a cutiei de cabluri din spate.

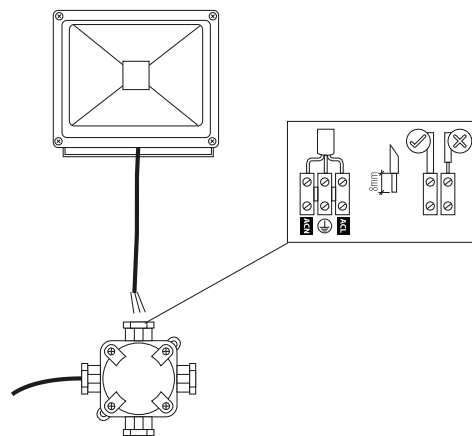

Recomandari:

- Nu instalați dispozitivul pe timp de ploaie.
- Unitatea poate fi instalată doar orizontal.

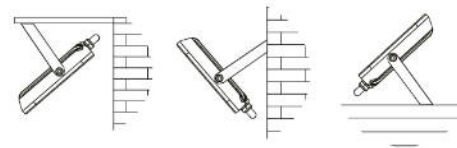

- Pentru instalare în exterior, dispozitivul trebuie amplasat de preferință sub streașini.
- Nu permiteți ca razele de soare să cadă direct pe partea din față a dispozitivului.

SPECIFICATII

	URZ3485	URZ3486	URZ3487	URZ3489
Sursa de lumina	144 LED-uri smd tip 2835	12 LED-uri smd tip 2835	24 LED-uri smd tip 2835	72 LED-uri smd tip 2835
Putere	100 W	10 W	20 W	50 W
Temperatura de culoare	6500 K	3000 K		
Flux luminos	până la 8000 lm	până la 750 lm	până la 1500 lm	până la 3750 lm
Eficienta	75 lm/W			
Factor de putere	0,9			
Unghi dispersie fascicul luminos	120°			
CRI	>80			
Clasa de protectie	I			
Grad de protectie	IP65			
Temperatura de lucru	-20°C ~ +40°C			
Durata de viata LED-uri	20 000 ore			
Alimentare	220 - 240 V; 50 - 60 Hz			



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanatatii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.