




15W/1600LM

Vă rugăm să citiți și să urmați toate instrucțiunile de utilizare. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Instalare

A. Instalare pe perete

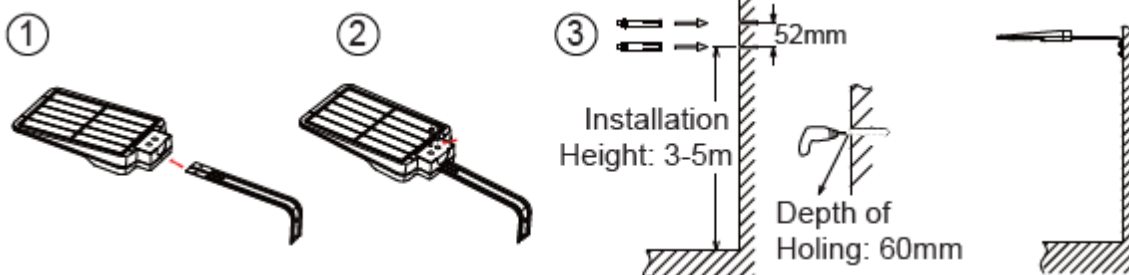

1. Pregătiți mai întâi lampa, accesoriile și uneltele.
2. Introduceți suportul în formă de L în soclu. (Figura 1)
3. Folosiți cheia hexagonală pentru a strânge șuruburile. (Figura 2)
4. În funcție de înălțimea de instalare cerută, faceți 2 găuri de $\varnothing 8\text{mm}$ cu o adâncime de cel puțin 60mm pe perete și fixați șuruburile expandabile în găuri. Apoi utilizați o cheie pentru a fixa corpul de iluminat. (Figura 3)

B. Instalare pe stâlp



1. Pregătiți mai întâi lampa, accesoriile și uneltele.
2. Deschideți capacul soclului lămpii. (Figura 1)
3. Fixați dispozitivul de fixare a stâlpului pe soclul lămpii (nu blocați încă). (Figura 2)
4. Așezați lampa pe stâlp. (Figura 3)
5. Reglați lampa și blocați dispozitivul de fixare a stâlpului. (Figura 4)

ATENȚIE

1. Lampa este echipată cu un acumulator intern, care poate fi înlocuit. Dacă este nevoie, vă rugăm să contactați vânzătorul pentru un nou pachet de baterii.
2. Pentru neprofesioniști: vă rugăm să nu dezasamblați lampa!
3. Vă rugăm să nu aruncați bateria uzată la gunoierul menajer!

Specificații

Cod: SKU-8548/8549

Putere/Flux luminos: 15W / 1600 lm

Număr LED-uri: 40buc. tip 2835

Baterie: Li-Ion, tip 18650, 7.4 V (2 buc) / 10800 mAh

Panou solar: 9,5 Wp, Silicon Policristalin
Grad de protecție IP: IP65
Unghi fascicul luminos: 140 x 70 – TP III
Unghi detecție/distanță: 120 grade/3-8 m
Înălțime instalare: 3-5 m
Durata de viață: 35.000 ore

Moduri de lucru

Buton smart




Această lampă este cu modul de lucru cu reglare automată, trebuie să apăsați butonul de pornire doar o dată, va funcționa permanent.

Primele 5 ore de iluminare



Pornește automat la luminozitate maximă (1600lm) când este detectată mișcare la o distanță $\leq 8\text{m}$ și apoi trece la 3% luminozitate în 20 de secunde fără mișcare.

După 5 ore de iluminare, când capacitatea bateriei este mai mică de 30%

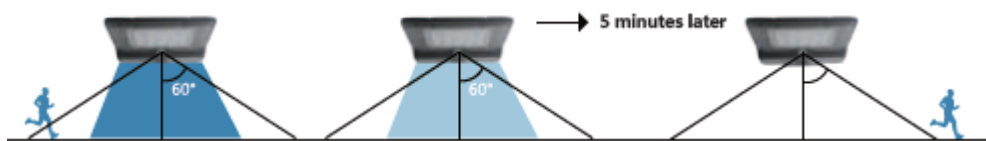

Pornește automat la luminozitatea maximă (1600lm) când este detectată mișcarea la o distanță $\leq 8\text{m}$ și apoi trece la 3% luminozitate în 20 de secunde fără mișcare, apoi se oprește după 5 minute.

NOTĂ

1. Aceasta este o lampă alimentată cu energie solară, vă rugăm să o instalați într-o locație în care poate primi suficientă lumină solară.
2. Vă rugăm să rețineți că timpul de iluminare depinde de durata cât este soare și depinde și de condițiile meteo.
3. Are IC inteligent încorporat, cu protecție la supraîncărcare, supradescărcare și supratensiune.
4. Lampa se va aprinde automat la amurg.

Domeniu de utilizare

- * Această lampă poate fi folosită ca lampă de perete sau lampă stradală, multifuncțională.
- * O puteți instala cu ușurință în grădină, garaj, alee, stradă, intrare, curte, piață etc.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurii și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

