


Instrucțiuni de utilizare
ADAPTOR POWERLINE 200MBPS M-LIFE
 Cod produs ML0638

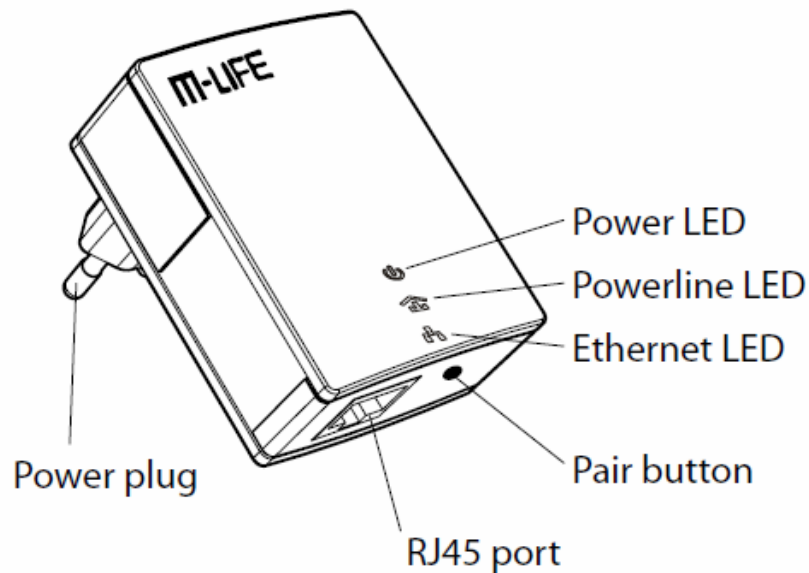


LED	Stare	Descriere
	Pornit	Adaptorul este pornit
	Oprit	Adaptorul este oprit
	Palpaie rar	Adaptorul este in stand-by
	Palpaie repede	Adaptorul este in modul de asociere
	Pornit	Adaptorul este conectat la retea
	Oprit	Adaptorul nu este conectat la retea sau este in modul stand-by
	Palpaie	Adaptorul transfera date
	Pornit	Portul Ethernet este conectat dar nu sunt date de transferat
	Oprit	Portul Ethernet nu este conectat
	Palpaie	Portul Ethernet transfera date

Buton	Descriere
RJ45	Port Ethernet 10/100 Mbps
Buton asociere	Butonul de asociere este utilizat pentru securizarea rețelei

Instalare

1. Conectati un capat al cablului de retea in portul de retea al calculatorului.
2. Conectati celalalt capat al cablului de retea la portul de retea al adaptorului A
3. Introduceti adaptorul A in priza de perete
4. Conectati un capat al celui de-al doilea cablu de retea in portul LAN al routerului sau switch-ului.
5. Conectati celalalt capat al cablului de retea in portul de retea al adaptorului B
6. Introduceti adaptorul B intr-o priza de perete.

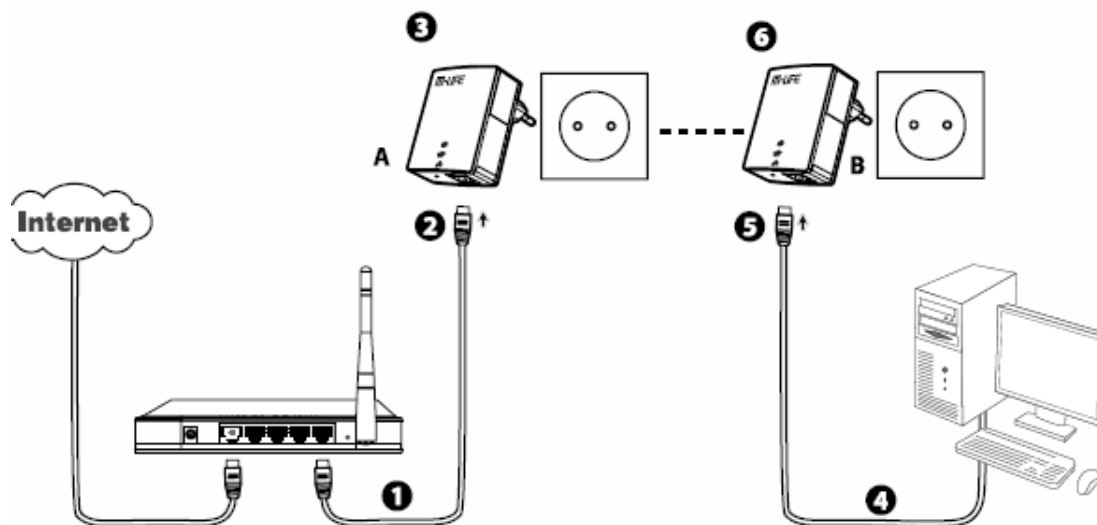

Asociere

1. Apasati si tineti apasat butonul de asociere (pair button) al adaptorului A pentru 3 secunde iar LED-ul de alimentare va incepe sa palpaie.
2. Intr-un interval de 2 minute, apasati si tineti apasat butonul de asociere al adaptorului B pentru aproximativ 3 secunde iar LED-ul de alimentare va incepe sa palpaie.
3. Dupa un anumit timp veti observa ca LED-urile de alimentare de la cele 2 adaptoare de pornesc. Adaptoarele se restarteaza automat, ceea ce inseamna ca au comunicat intre ele cu succes.

Nota: Daca mutati adaptoarele in alta locatie, procedati in felul urmator: apasati si tineti apasat butonul de asociere timp de 12 secunde. Toate LED-urile trebuie sa se stinga, apoi toate trebuie sa se aprinda. Eliberati butonul de asociere si adaptoarele se vor restarta automat.

Specificatiile produsului se pot modifica fara o notificare prealabila.

Reciclarea corecta a acestui produs

(Deseuri provenind din echipamente electrice si electronice)

(Aplicabil in Uniunea Europeana si in alte tari europene cu sisteme de colectare selectiva)



Acest simbol, afisat pe produs sau in literatura de specialitate, arata ca acesta nu ar trebui sa fie aruncat impreuna cu alte deseuri menajere la sfarsitul duratei sale de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului sau a sanatatii umane din reciclarea necontrolata a deseurilor, va rugam sa separati acest produs de alte tipuri de deseuri si reciclati in mod responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie sa contacteze fie distribuitorul de la care au achizitionat acest produs fie autoritatile locale, pentru detalii despre unde si cum pot sa duca acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte deseuri comerciale.