

## DIFUZOR TAVAN LINIE 100V 2CAI 6.5 inch/16CM 30W BST (AP1208, AP1410)

Vă mulțumim că ați cumpărat acest produs din gama BST. Pentru siguranța dvs., citiți cu atenție acest manual înainte de a instala dispozitivul.


### ATENȚIE:

1. Daunele rezultate din nerespectarea instrucțiunilor sau modificării dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. Țineți produsul departe de copii și de persoane care nu sunt familiarizate cu funcționarea produsului.
2. Aparatul nu conține piese înlocuibile. Verificați dacă toate piesele sunt instalate corespunzător și că șuruburile sunt strânse corespunzător înainte de punerea în funcțiune. Nu folosiți dispozitivul cu carcasa deschisă.

### REGULI GENERALE

- Utilizați acest dispozitiv numai dacă cunoașteți funcțiile sale. Nu permiteți unei persoane fără experiență să folosească acest dispozitiv. Majoritatea pagubelor rezultă din utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- Păstrați ambalajul original pentru orice transport. Din motive de siguranță, este interzis să modificați acest dispozitiv în orice mod. Orice manipulare necorespunzătoare poate duce la scurtcircuite, șoc electric, explozie, cădere etc., pierzând astfel garanția.

### MONTARE

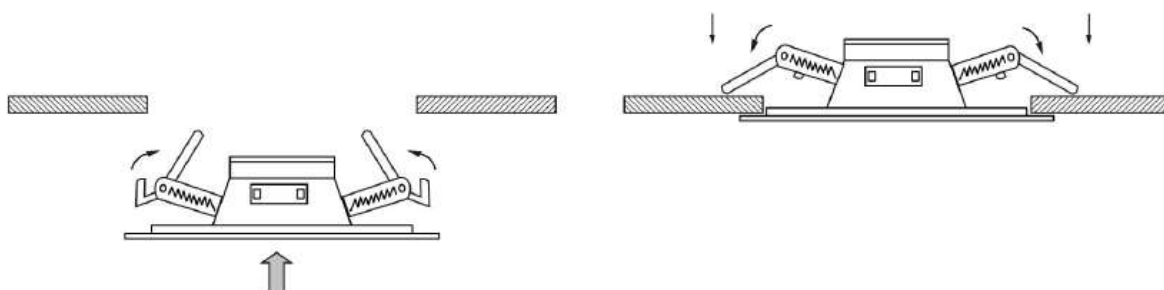

1. Cu ajutorul unui dispozitiv de măsură (metru), măsurați și trasați gaura pe care trebuie să o tăiați în tavan (rigips). Respectați dimensiunile găurii necesare! O gaură prea mare poate crea vibrații pe durata utilizării difuzorului.
2. Îndepărtați clemele de fixare (așa cum este indicat în figură) și introduceți difuzorul în gaura din tavan.
3. Apăsați până când clemele de fixare se blochează.

### Caracteristici tehnice

#### AP-1208

Putere: 1,5W / 3W / 6W

Intrare: 100 V

Selecție putere: prin fir

Difuzor: 5" + 2,5"

Răspuns în frecvență: 110 Hz – 114,5 kHz

Sensibilitate: 94 dB

Unghi dispersie sunet: 180 grade

Diametru de găurire: 170 mm

Material: corp din oțel + grilaj metalic

Dimensiuni (mm): 200 (diametru) x 65

Greutate: 0,8 kg

Pentru utilizare doar în interior

#### AP-1410

Putere: 3W / 6W / 9W

Intrare: 100 V

Selecție putere: prin fir

Difuzor: 6" + 2,5"

Răspuns în frecvență: 110 Hz – 16 kHz

Sensibilitate: 94 dB

Unghi dispersie sunet: 180 grade

Diametru de găurire: 220 mm

Material: corp din oțel + grilaj metalic

Dimensiuni (mm): 245 (diametru) x 75

Greutate: 1 kg

Pentru utilizare doar în interior



#### RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

